



5500



4500



Elevadores eletro-hidráulicos de duas colunas com portal de conexão. Possibilidade de instalação na versão **simétrica** ou **assimétrica**.

Realinhamento por meio de cabos metálicos que garantem uma ótima sincronização dos carros.

Altura padrão do portal de conexão: 4.050 mm.

Disponível nas versões (com conjunto de extensão de colunas sob solicitação):



- **V**: Alto específico para veículos comerciais (Altura do portal de conexão: 4.620 mm).
- **XV**: Extra específico para veículos comerciais muito altos (Altura do portal de conexão: 5.220 mm).



Elevadores eletro-hidráulicos
de duas colunas


P2C 255 C

P2C 245 C



Dados técnicos

Modelo	P2C 255C	P2C 245C
<input type="checkbox"/> Carga elevador	5500 kg	4500 kg
<input type="checkbox"/> Tempo de subida	45 s	
<input type="checkbox"/> Motor trifásico	400/230V - 3kW - 3ph - 50 /60 Hz	
<input type="checkbox"/> Motor monofásico	230V - 3kW - 1ph - 50 /60 Hz	
<input type="checkbox"/> Altura máxima de elevação	2062 mm	
<input type="checkbox"/> Posição máx. de bloqueio	1957 - 2037 mm	
<input type="checkbox"/> Altura máxima elevador	115 mm	
<input type="checkbox"/> Altura do portal	4050/4620/5520 mm	

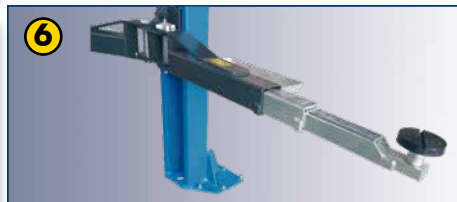

1. Estrutura da coluna reforçada internamente para reduzir a flexão e guia de cabos interna.
2. Proteção em borracha das portas.
3. Parada da rotação dos braços nos setores dentados.
4. Desbloqueio seguro com ímãs de 24V.
5. Conjunto de extensão das colunas (sob solicitação).
6. Quatro braços simétricos de 3 estados.

Equipamento

Todos os modelos são completos com:

- Barra superior anticolisão fornecida de série.
- Dois conjuntos de extensão dos bujões.

Acessórios sob encomenda



A. 8-43300021

Kit de 4 espaçadores para bujões de braços, A=35 mm

B. 8-43300014

Kit de 4 espaçadores para bujões de braços, A=80 mm


C. 8-43300015

Kit de 4 espaçadores para bujões de braços, A=140 mm

D. 8-43300016

Kit de 4 adaptadores para Mercedes Sprinter

Dimensões

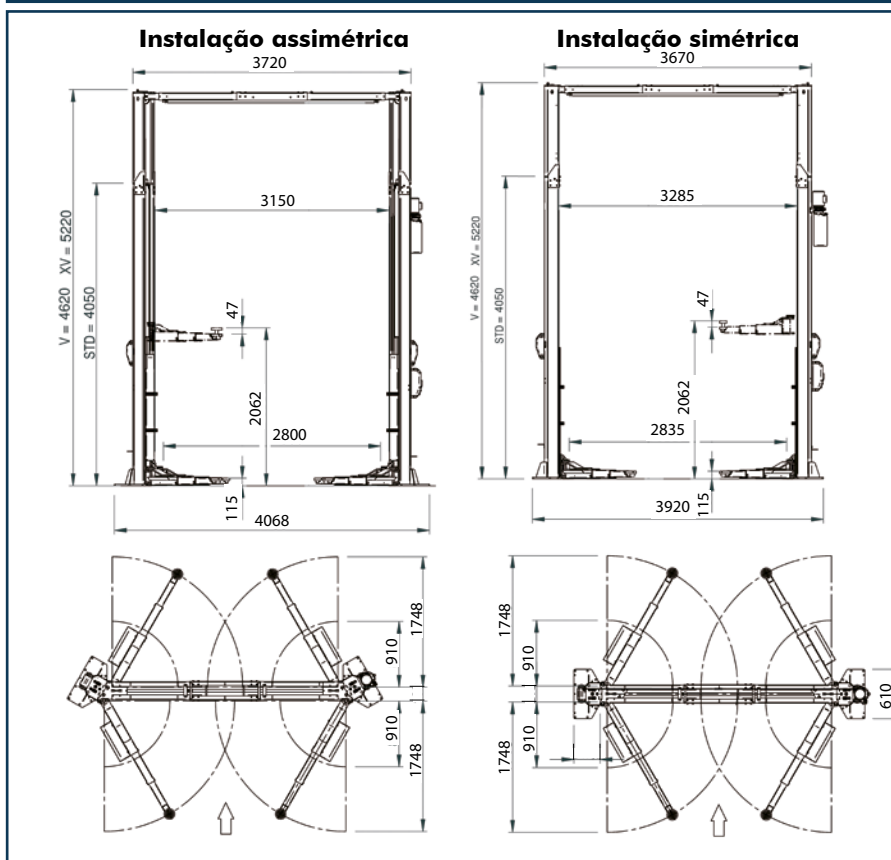

As imagens, as configurações e as características técnicas apresentadas nesta brochura destinam-se exclusivamente à apresentação do produto e estão sujeitas a variações. Para a correta definição do pedido, consultar sempre a lista de preços em vigor.

