


## TEST AND GARAGE EQUIPMENT

3600



3200

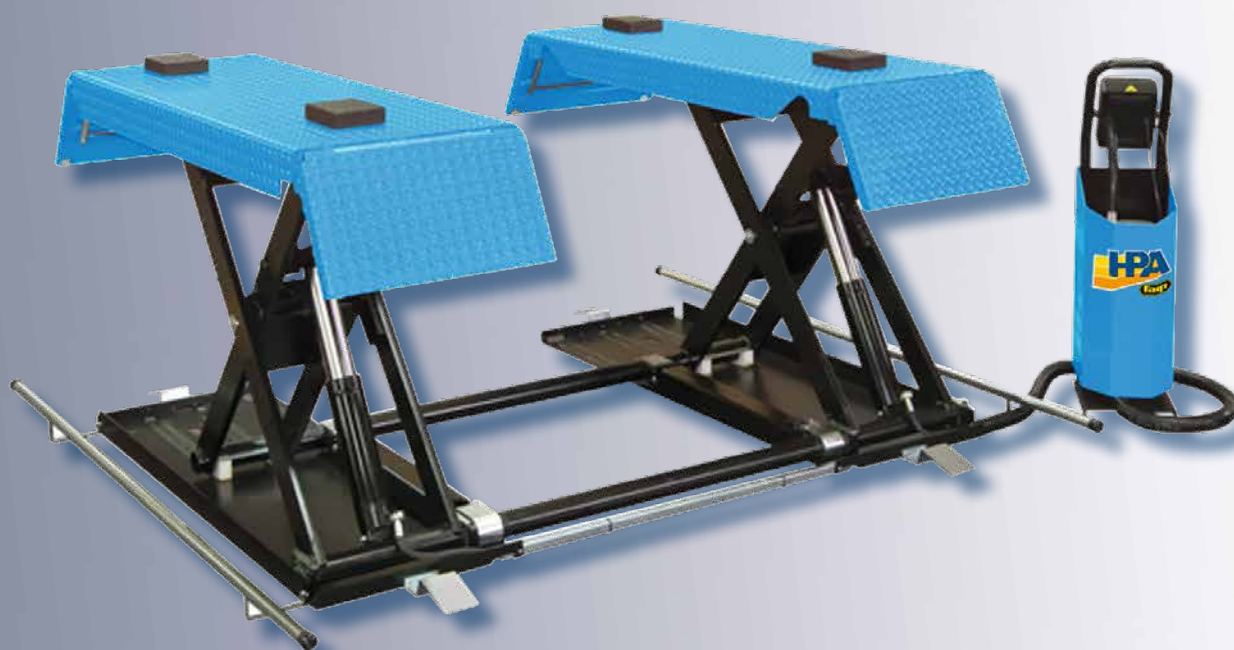

Elevador electrohidráulico reversible bajo de tijera para **vehículos, SUV y furgonetas**; ideal para talleres de neumáticos, de reparaciones y chapistas. Alineación de las plataformas garantizada por 2 barras antitorsión sólidas. Unidad de mando de baja tensión con controles de **"hombre-presente"**. Disponible en las versiones para instalación al suelo y empotrada.


# HPA

**faip**



Elevador electrohidráulico reversible bajo de tijera

**SUPERLIFT 36-1XC B**  
**SUPERLIFT 32-1XC B**

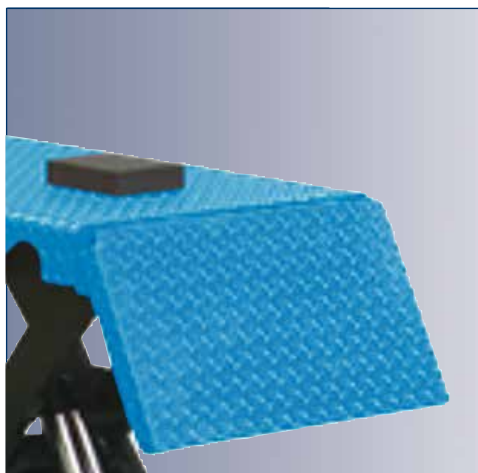

**Datos técnicos**

Modelo	Superlift 36-1XC B	Superlift 32-1XC B
Capacidad elevador	3600 kg	3200 kg
Tiempo de subida	25 s	
Motor trifásico	400/230V - 3kW - 3ph - 50 /60 Hz	
Motor monofásico	230V - 3kW - 1ph - 50 /60 Hz	
Altura máx. elevación	1000 mm	
Altura mínima elevador	115 mm	

Plataformas con flaps suspendidos, que también funcionan como rampas para la subida del vehículo.




**Dotación**

**Todos los modelos equipados con:**


- Seguros mecánicos de introducción automática dotados de sistema neumático de liberación.
- Barra antiplastamiento pies **(4)**.
- Set de 4 topes de goma.

**Accesorios a pedido**

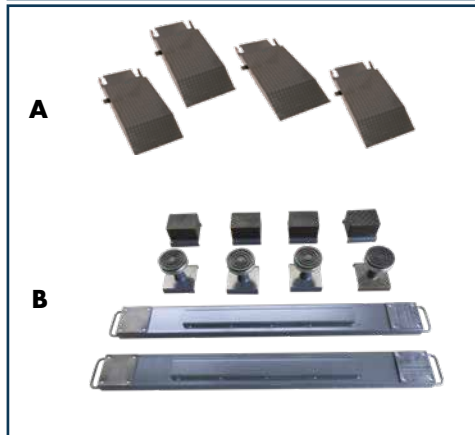

- A.** Par de travesaños y topes de goma para todoterreno
- B.** Kit extensiones rampas (4 uds.)

**Dimensiones**

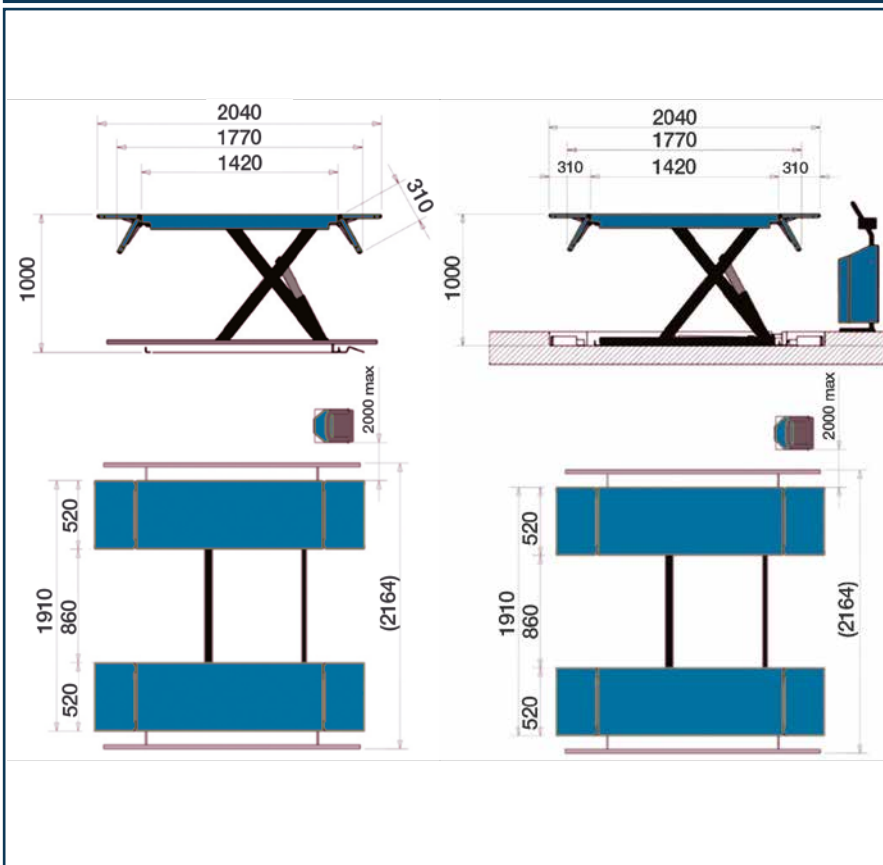

Las imágenes, las configuraciones y las características técnicas indicadas en este folleto solo sirven para presentar el producto y están sujetas a cambios. Para una definición correcta del pedido, consultar siempre la lista de precios en vigor.

