

TEST AND GARAGE EQUIPMENT

4500



5500



Elevador de tesoura eletro-hidráulico sob rodas, para o controle do alinhamento geométrico "CT", isto é, com:

- pedais oscilantes dianteiros e recessos planos giratórios inferiores.

Elevador auxiliar de liberação das rodas "LT".

Disponível nas versões:

Superlift 55/XC CT LT - Superlift 55/XC CT - Superlift 55/XC

Superlift 45/XC CT LT - Superlift 45/XC CT - Superlift 45/XC

HPA

faip




Elevador de tesoura
eletro-hidráulico sob rodas

SUPERLIFT 45/XC
SUPERLIFT 55/XC

SUPERLIFT 45/XC
SUPERLIFT 55/XC

Elevador de tesoura eletro-hidráulico sob rodas

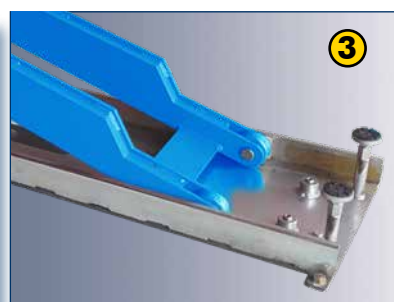


Principais características

1. "Lift table" com cilindro duplo de elevação para garantir um paralelismo contínuo de elevação.
2. Centralina de comando com poucas teclas básicas e ícones funcionais claros e intuitivos.
3. As versões para o alinhamento de rodas da gama incluem a possibilidade de regular o chassi de base.
4. Cremalheira de estacionamento ajustável, ideal para regulagem precisa em caso de controle do alinhamento geométrico.



Principais características



- 5. Recesso para prato giratório ajustável.
- 6. Pedais oscilantes com bloqueio do pneu pela centralina.
- 7. Lift table com duplo cilindro de elevação e duplas extensões dianteiras e traseiras para maior flexibilidade na captura dos pontos de elevação, não é necessário nenhum movimento do veículo na ponte.
- 8. Articulação de elevação dupla para garantir um paralelismo contínuo da elevação.
- 9. Fácil subida do automóvel com rampas curtas e robustas graças à altura muito reduzida.

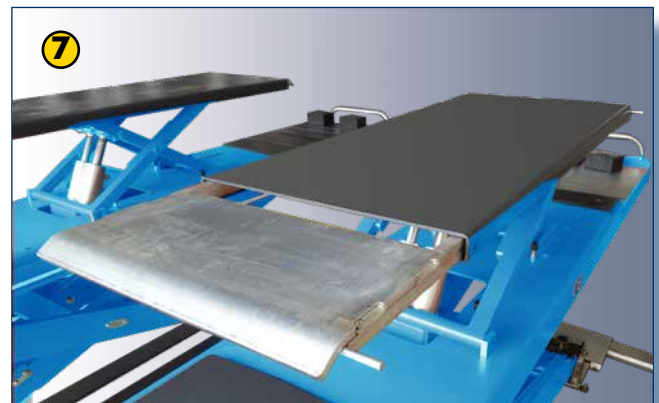


Equipamento	Acessórios sob encomenda	Dados técnicos		
Todos os modelos completos com: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Sistema de nivelamento automático dos pedais graças ao circuito hidráulico master/slave. <input type="checkbox"/> Buchas autolubrificantes em todas as partes giratórias. <input type="checkbox"/> Conjunto de 4 bujões de borracha. 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Par de travessas e bujões para off-road <input type="checkbox"/> Kit para instalação de embutir. 	SUPERLIFT	45/XC	55/XC
		Carga elevador principal	4500 kg	5500 kg
		Carga "LT"	4000 kg	
		Tempo de subida	45 s	
		Motor	400/230V - 3kW - 3ph - 50 /60 Hz	
		Altura máx. elevador principal	2010 / 2030 / 2090 mm	
		Altura máx. elevador "LT"	411 mm	
Altura mínima elevador	165 / 185 / 240 mm			
Comprimento pedais	4208 mm	4608 / 5208 mm		

Dimensões




S.LIFT 45-55/XC CT LT

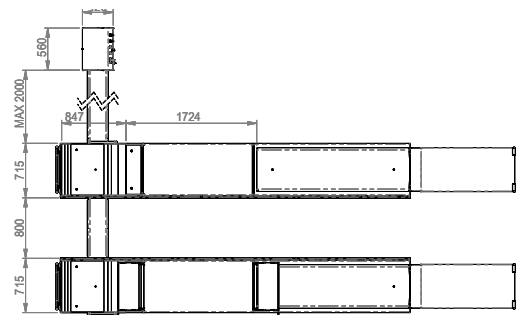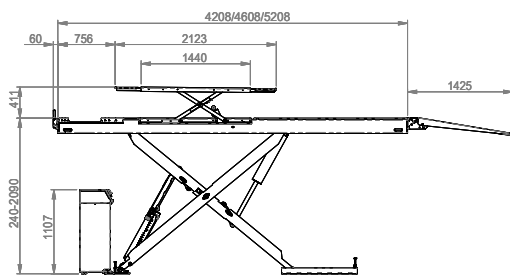

S.LIFT 45-55/XC CT

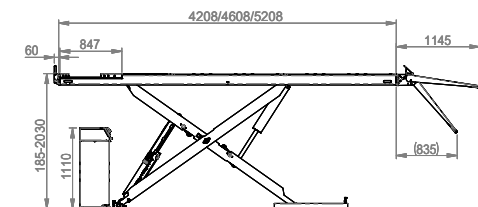

S.LIFT 45-55/XC

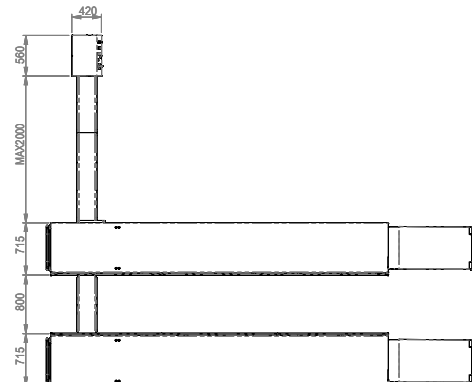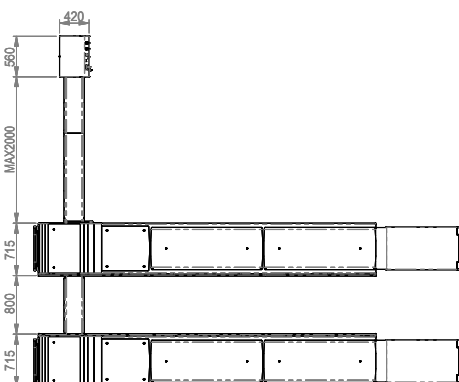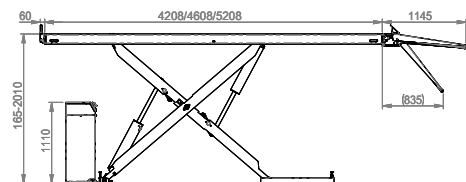

As imagens, as configurações e as características técnicas apresentadas nesta brochura destinam-se exclusivamente à apresentação do produto e estão sujeitas a variações. Para a correta definição do pedido, consultar sempre a lista de preços em vigor.

