

# TEST AND GARAGE EQUIPMENT

4500



5500



Elevador electrohidráulico de tijera bajo rueda, para el control alineador geométrico "CT", es decir con:

- plataformas oscilantes traseras y cavidades platos giratorios delanteros.

Elevador auxiliar libre rueda "LT".

Disponibles en las versiones:

**Superlift 55/XC CT LT - Superlift 55/XC CT - Superlift 55/XC**

**Superlift 45/XC CT LT - Superlift 45/XC CT - Superlift 45/XC**

# HPA

**faip**




Elevador electrohidráulico  
de tijera bajo rueda

**SUPERLIFT 45/XC**  
**SUPERLIFT 55/XC**

**SUPERLIFT 45/XC**  
**SUPERLIFT 55/XC**

## Elevador electrohidráulico de tijera bajo rueda

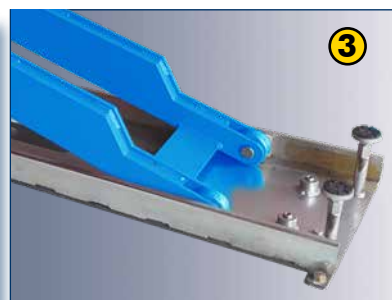

### Características principales


1. "Lift-table" con doble cilindro de elevación para garantizar un continuo paralelismo de elevación.
2. Central de mando con pocas teclas esenciales e iconos funcionales claros e intuitivos.
3. Las versiones para alineador ruedas de la gama incluyen la posibilidad de regular el bastidor de base.
4. Cremalleras de estacionamiento ajustables, ideales para regulaciones precisas en caso de control alineador geométrico.





## Características principales



- 5. Cavidad para plato giratorio ajustable.
- 6. Plataformas oscilantes con bloqueo neumático desde central.
- 7. Lift-table con doble cilindro de elevación y dobles extensiones delanteras y traseras para mayor flexibilidad en la toma de los puntos de elevación, no es necesario ningún movimiento del vehículo en el elevador.
- 8. Doble mecanismo de palancas de elevación para garantizar un continuo paralelismo de elevación.
- 9. Fácil subida del vehículo con rampas cortas y sólidas gracias a la altura muy reducida.

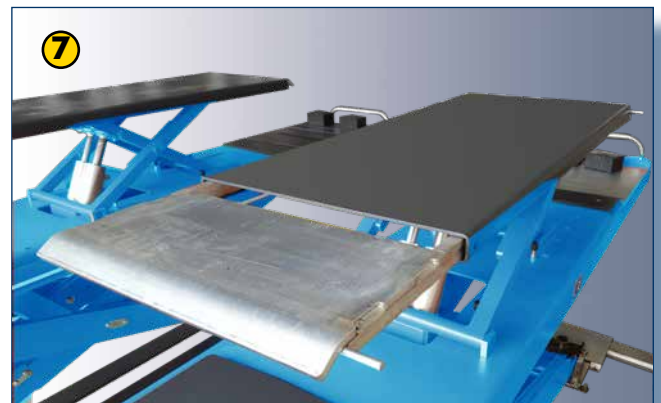


Dotación	Accesorios a pedido	Datos técnicos																											
<p><b>Todos los modelos equipados con:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Sistema de nivelación automático de las plataformas gracias al circuito hidráulico master/slave.</li> <li><input type="checkbox"/> Casquillos autolubrificantes en todas las partes giratorias.</li> <li><input type="checkbox"/> Set de 4 topes de goma.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Par de travesaños y topes de goma para todoterreno.</li> <li><input type="checkbox"/> Kit para instalación empotrada.</li> </ul>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>SUPERLIFT</th> <th>45/XC</th> <th>55/XC</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Capacidad elevador principal</td> <td>4500 kg</td> <td>5500 kg</td> </tr> <tr> <td>Capacidad "LT"</td> <td colspan="2">4000 kg</td> </tr> <tr> <td>Tiempo de subida</td> <td colspan="2">45 s</td> </tr> <tr> <td>Motor</td> <td colspan="2">400/230V - 3kW - 3ph - 50 /60 Hz</td> </tr> <tr> <td>Altura máx. elevador principal</td> <td colspan="2">2010 / 2030 / 2090 mm</td> </tr> <tr> <td>Altura máx. elevador "LT"</td> <td colspan="2">411 mm</td> </tr> <tr> <td>Altura mínima elevador</td> <td colspan="2">165 / 185 / 240 mm</td> </tr> <tr> <td>Longitud plataforma</td> <td>4208 mm</td> <td>4608 / 5208 mm</td> </tr> </tbody> </table>	SUPERLIFT	45/XC	55/XC	Capacidad elevador principal	4500 kg	5500 kg	Capacidad "LT"	4000 kg		Tiempo de subida	45 s		Motor	400/230V - 3kW - 3ph - 50 /60 Hz		Altura máx. elevador principal	2010 / 2030 / 2090 mm		Altura máx. elevador "LT"	411 mm		Altura mínima elevador	165 / 185 / 240 mm		Longitud plataforma	4208 mm	4608 / 5208 mm
SUPERLIFT	45/XC	55/XC																											
Capacidad elevador principal	4500 kg	5500 kg																											
Capacidad "LT"	4000 kg																												
Tiempo de subida	45 s																												
Motor	400/230V - 3kW - 3ph - 50 /60 Hz																												
Altura máx. elevador principal	2010 / 2030 / 2090 mm																												
Altura máx. elevador "LT"	411 mm																												
Altura mínima elevador	165 / 185 / 240 mm																												
Longitud plataforma	4208 mm	4608 / 5208 mm																											

### Abmessungen




#### S.LIFT 45-55/XC CT LT

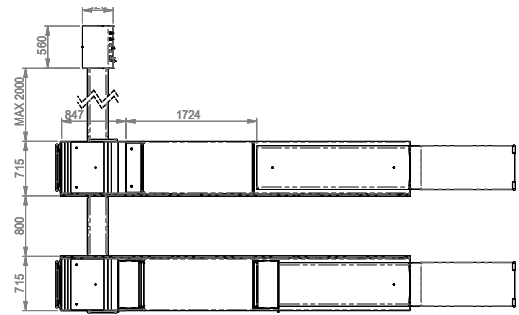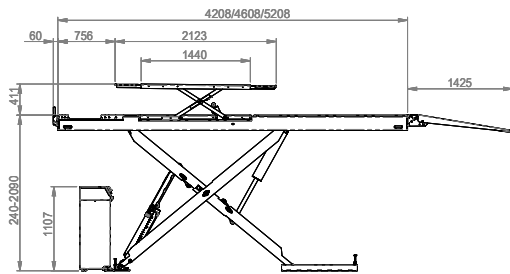

#### S.LIFT 45-55/XC CT

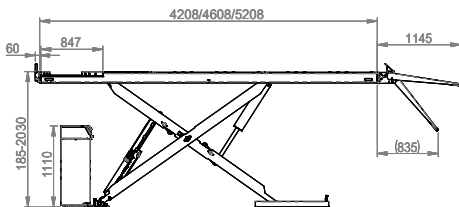

#### S.LIFT 45-55/XC

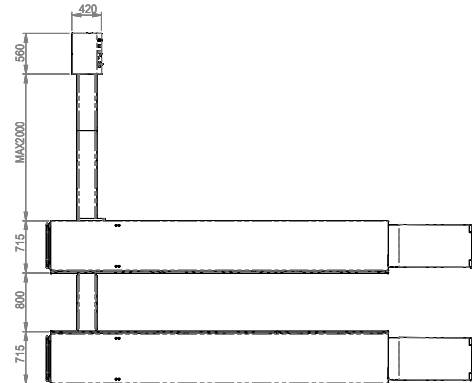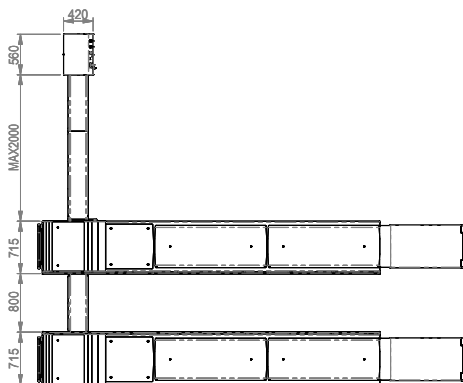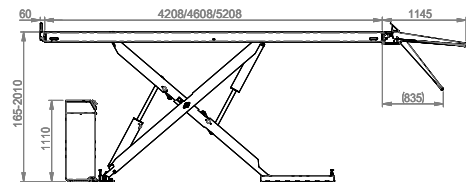

Las imágenes, las configuraciones y las características técnicas indicadas en este folleto solo sirven para presentar el producto y están sujetas a cambios. Para una definición correcta del pedido, consultar siempre la lista de precios en vigor.

