

B 355 C - B 355 Evo Touch



Balanceador de rodas eletrônico
para rodas de carros, vans e motos



Balanceadora eletrônica equipada com monitor touchscreen, proteção de roda compacta e ampla tampa porta-pesos, adequada para rodas de carros, vans e motos com diâmetro de aro de até 28" e peso máximo de 85 kg. Disponível com travamento manual ou travamento automático Pneulock para operações mais rápidas e precisão de centralização sem compromissos.

TOUCHSCREEN

- A **interface gráfica** e a tecnologia touchscreen simplificam e aceleram as operações e a seleção dos programas de trabalho.



AUTOSEL EVO PRO

Paquímetro digital inteligente com aquisição automática de diâmetro e distância. Graças à nova função **Autosel Evo Pro**, o programa de balanceamento é ativado automaticamente, eliminando qualquer seleção manual e tornando o uso mais rápido e intuitivo.

Durante a memorização, o sistema **orienta o operador** na escolha dos planos internos da roda.



AUTOMATIC POSITIONING & LED LIGHT

Ao final da rotação, a roda é freada e posicionada automaticamente para o balanceamento (RPA).

Iluminador LED integrado ilumina a área de trabalho para facilitar a limpeza da roda e a aplicação dos contrapesos.



LASER DOT

Três sistemas para posicionamento dos pesos adesivos: colocação extremamente rápida usando o apontador LASER DOT, com clipe porta-peso ou manualmente às 12 horas.




SMD (OPTIONAL)

Sensor sonar para medição automática sem contato da largura da roda.

B 355 C - B 355 Evo Touch


TYRE SET CONTROL

Ferramenta especial de diagnóstico do conjunto de rodas do veículo. Após memorizar todas as rodas, o B 355 Evo Touch sugere a melhor forma de posicioná-las no veículo, promovendo conforto e segurança.

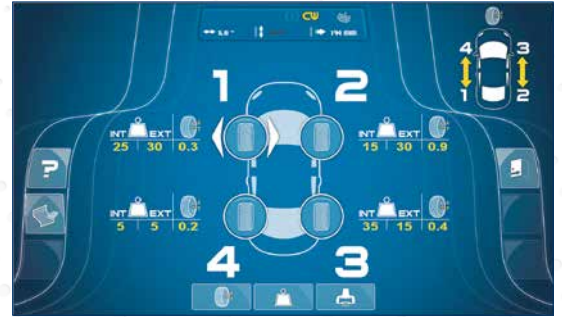

SONAR RUN-OUT & BEST FIT (sob encomenda)

Sistema de diagnóstico da excentricidade radial da roda, causadora de vibrações que não podem ser resolvidas com simples balanceamento.

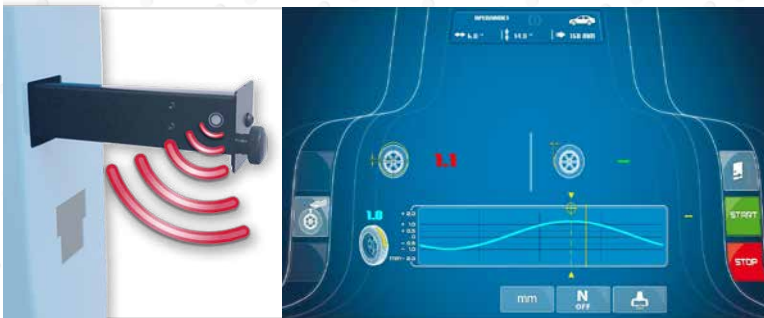

A presença do sensor sonar **RUN-OUT** ativa automaticamente a nova função de software **BESTFIT**, que indica na tela o ponto de maior excentricidade da roda e sugere como montá-la no cubo do veículo antes do aperto dos parafusos, a fim de eliminar as vibrações diretamente durante a montagem no veículo.

CONTROL WEIGHT EVO



Reduza em até 20% o tempo de trabalho e em até 30% o uso de contrapostos, com benefícios econômicos e ambientais imediatos. Graças aos três contadores na tela, você pode monitorar em tempo real as economias em peso, tempo e dinheiro.



Mais eficiência, menos desperdício, zero complicações

ACESSÓRIOS INCLUSOS



Painel frontal inclinado
Protetor de roda
compacto

Portas
USB e LAN





WE NEXT


O B 355 EVO TOUCH está preparado para a plataforma digital Nexion, o sistema inteligente de conexão e gestão digital dos equipamentos na oficina.

ACESSÓRIOS SOB ENCOMENDA



1	SMD Detector sonar sem contato
2	RRO RUN-OUT KIT a S 75X C Touchscreen pode se tornar um modelo com funções de diagnóstico usando o kit especial RRO (sob encomenda). De série com RRO, o programa BESTFIT que detecta o ponto de maior excentricidade da roda.
3	SL-Ø (automático) e SL-R (manual) que eliminam o esforço do operador, aceleram as operações diárias e garantem um centramento perfeito.
4	Impressora USB A4 a cores jato de tinta
5	Suporte para impressora
6	HPC Conjunto de 8 buchas dupla face de baixa conicidade e alta precisão
7	Coluna de suporte RAL 7016 para 8 buchas dupla face HPC
8	Kit dispensador para contrapesos adesivos
9	Rolo de contrapesos adesivos Rolo de ferro (5 g x 1200 unid.)

DADOS TÉCNICOS

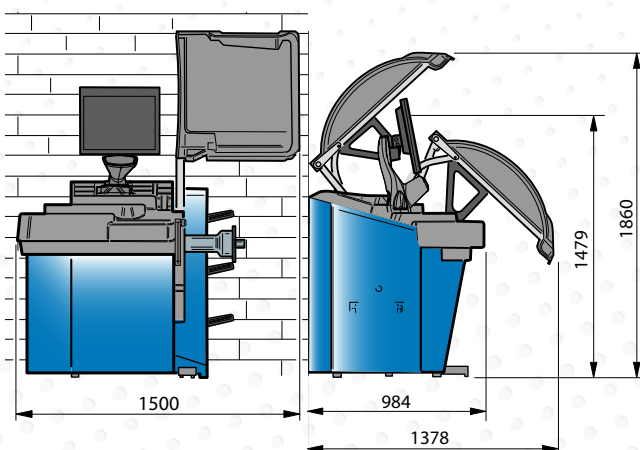

Alimentação	100/230V-1Ph-50/60Hz
Potência absorvida	400 W
Velocidade de balanceamento	75 - 85 - 98 rpm
Valor máximo de desequilíbrio	999 g - 35,3 oz
Resolução	1 g - 0,0353 oz
Tempo médio de medição	5,5 s
Diâmetro do eixo	40 mm - 1,57"
Largura de aro ajustável	1.5" ÷ 20"
Diâmetro de aro ajustável	1" ÷ 35"
Diâmetro de aro mensurável	10" ÷ 28"
Largura máxima da roda (com proteção)	600 mm (23,6")
Diâmetro máximo da roda (com proteção)	1117 mm (44")
Distância máxima roda/máquina	275 mm (10,82")
Peso da roda	85 kg
Peso da máquina	145 kg
Pressão de ar comprimido (B 355 C)	7 ÷ 10 bar (105 ÷ 165 psi)

Fotografias, características e dados técnicos não são vinculativos, podem sofrer alterações sem aviso prévio



NEXION S.p.A.
www.hpa-faip.it - info@hpa-faip.it

DPSF000768 11/2025