

B 355 C - B 355 Evo Touch



Elektronische Radauswuchtmaschine
für Auto-, Lieferwagen- und Motorradräder



Elektronische Auswuchtmaschine mit Touchscreen-Monitor, platzsparender Radschutzhaube und großer Ablageabdeckung für Auswuchtgewichte. Geeignet für Pkw-, Transporter- und Motorrad-Räder mit einem Felgendurchmesser bis 28" und einem maximalen Gewicht von 85 kg. Erhältlich mit manueller Spannvorrichtung oder mit automatischer Pneulock-Spannung für schnellere Arbeitsabläufe und kompromisslose Zentriergenauigkeit.

TOUCHSCREEN

- Die grafische Benutzeroberfläche und die **Touchscreen-Technologie** vereinfachen und beschleunigen die Bedienung und die Auswahl der Arbeitsprogramme.



AUTOSEL EVO PRO

Intelligentes digitales Messgerät mit automatischer Erfassung von Durchmesser und Abstand. Dank der neuen **Autosel Evo Pro**-Funktion startet das Wuchtprogramm automatisch, wodurch jede manuelle Auswahl entfällt und die Nutzung schneller und intuitiver wird.

Beim Speichern führt das System den Bediener bei der Auswahl der inneren Radebenen.



AUTOMATIC POSITIONING & LED LIGHT

Am Ende des Laufs wird das Rad gebremst und automatisch in die Wuchtposition (RPA) gebracht.

Die **Integrierte LED-Beleuchtung** beleuchtet den Arbeitsbereich, um die Reinigung der Felge und das Aufbringen der Gewichte zu erleichtern.



LASER DOT

Drei Systeme zum Positionieren der Klebengewichte: extrem schnelle Platzierung mit dem LASER DOT-Zeiger, mit Gewichtshalteclip oder manuell auf 12 Uhr.



SMD (OPTIONAL)

Sonarsensor zur berührungslosen automatischen Messung der Radbreite.


TYRE SET CONTROL

Spezielles Diagnosetool für den Radsatz des Fahrzeugs. Sobald alle Räder gespeichert sind, schlägt der B 355 vor, wie sie am besten am Fahrzeug positioniert werden, um Komfort und Sicherheit zu optimieren.



SONAR RUN-OUT & BEST FIT (optional)

System zur Diagnose der radialen Unwucht des Rads, die Vibrationen verursacht, die nicht durch einfache Auswuchtung behoben werden können.

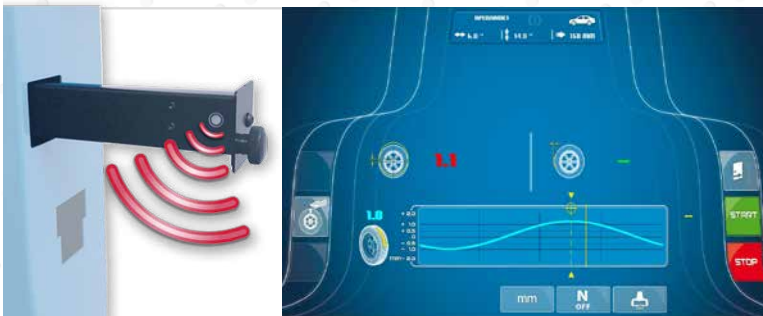

Die Anwesenheit des Sonar-Sensors **RUN-OUT** aktiviert automatisch die neue Softwarefunktion **BESTFIT**, die auf dem Bildschirm den Punkt der größten Radunwucht anzeigt und vorschlägt, wie das Rad auf der Fahrzeugnabe montiert werden sollte, bevor die Bolzen angezogen werden, um Vibrationen bereits während der Montage am Fahrzeug zu eliminieren.

CONTROL WEIGHT EVO



Reduzieren Sie die Arbeitszeit um bis zu 20 % und den Einsatz von Gewichten um bis zu 30 %, mit sofortigen wirtschaftlichen und ökologischen Vorteilen.



Dank der drei Bildschirmzähler können Sie die Einsparungen in Gewicht, Zeit und Geld in Echtzeit überwachen.

Mehr Effizienz, weniger Verschwendung, null Komplikationen

LIEFERZUBEHÖR



- Schräge Front
- Platzsparende Radabdeckung

USB und LAN ports





WE NEXT


Der B 355 EVO TOUCH ist für die digitale Plattform Nexion vorbereitet, das intelligente digitale Verbindungssystem zur Verwaltung von Werkstattausrüstungen.

OPTIONALES ZUBEHÖR



1	SMD Berührungsloser Sonarsensor
2	RRO RUN-OUT KIT Der B 355 EVO TOUCH kann mit dem speziellen RRO-Kit (auf Anfrage) zu einem Modell mit diagnostischen Funktionen ausgerüstet werden. Serienmäßig mit RRO: das BESTFIT-Programm, das den Punkt der größten Radunwucht erkennt.
3	SL-Ø (automatisch) e SL-R (manuell) die die Belastung des Bedieners verringern, tägliche Arbeitsabläufe beschleunigen und eine perfekte Zentrierung gewährleisten..
4	USB A4 Farbtintenstrahl drucker
5	Druckerhalterung
6	HPC Set mit 8 doppelseitigen Buchsen, niedrige Konizität, hohe Präzision
7	Stützsäule RAL 7016 für 8 doppelseitige HPC-Buchsen
8	Kit dispenser für Klebegewichte
9	Rolle Klebegewichte Eisen (5 g x 1200 pz)

TECHNISCHE DATEN

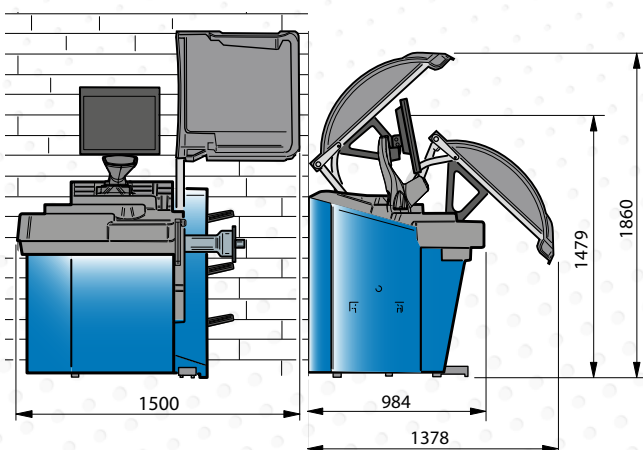

Stromversorgung	100/230V-1Ph-50/60Hz
Aufgenommene Leistung	400 W
Auswuchtgeschwindigkeit	75 - 85 - 98 rpm
Maximaler Unwuchtwert	999 g - 35,3 oz
Auflösung	1 g - 0,0353 oz
Durchschnittliche Messzeit	5,5 s
Wellen- bzw. Achsdurchmesser	40 mm - 1,57"
Einstellbare Felgenbreite	1.5" ÷ 20"
Einstellbarer Felgendurchmesser	1" ÷ 35"
Messbarer Felgendurchmesser	10" ÷ 28"
Maximale Radbreite (mit Schutz)	600 mm (23,6")
Maximaler Raddurchmesser (mit Schutz)	1117 mm (44")
Maximaler Abstand Rad/Maschine	275 mm (10,82")
Radgewicht	85 kg
Maschinengewicht	145 kg
Druckluftdruck (B 355 C)	7 ÷ 10 bar (105 ÷ 165 psi)

Fotografie, Eigenschaften und technische Daten sind nicht verbindlich und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.