

B 355 C - B 355 Evo Touch



Equilibradora electrónica para ruedas
de automóviles, furgonetas y motocicletas



Equilibradora electrónica equipada con monitor táctil, protector de rueda compacto y amplio compartimento porta-pesos, apta para ruedas de coches, furgonetas y motos con diámetro de llanta de hasta 28" y un peso máximo de 85 kg. Disponible con bloqueo manual o con bloqueo automático Pneulock, que permite operaciones más rápidas y una precisión de centrado sin concesiones.

TOUCHSCREEN

- La **interfaz gráfica** y la tecnología táctil simplifican y aceleran las operaciones y la selección de programas de trabajo.



AUTOMATIC POSITIONING & LED LIGHT

Al final del giro, la rueda se frena y se coloca automáticamente en la posición de equilibrado (RPA).

Luz LED integrada ilumina el área de trabajo para facilitar la limpieza de la llanta y la aplicación de los contrapesos.



AUTOSEL EVO PRO

Calibrador digital inteligente con adquisición automática de diámetro y distancia. Gracias a la nueva función **Autosel Evo Pro**, el programa de equilibrado se activa automáticamente, eliminando cualquier selección manual y haciendo el uso más rápido e intuitivo.

Durante el almacenamiento, el sistema **guía al operador** en la selección de los planos interiores de la llanta.



LASER DOT

Tres sistemas para posicionar los pesos adhesivos: colocación rápida con el puntero LASER DOT, con clip portapesos o manualmente a las 12 en punto.



SMD (OPTIONAL)

Sensor sonar para la medición automática sin contacto del ancho de la rueda.


TYRE SET CONTROL

Herramienta especial de diagnóstico del conjunto de ruedas del vehículo. Una vez que se hayan registrado todas las ruedas, el B 355 Evo Touch propone la mejor forma de colocarlas en el vehículo, favoreciendo la comodidad y la seguridad.



SONAR RUN-OUT & BEST FIT (bajo pedido)

Sistema de diagnóstico de la excentricidad radial de la rueda, causante de vibraciones que no se pueden resolver con un simple balanceo.

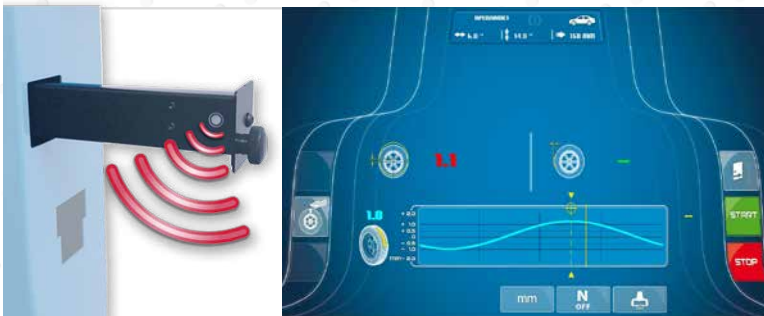

La presencia del sensor sonar **RUN-OUT** activa automáticamente la nueva función de software **BESTFIT**, que indica en pantalla el punto de mayor excentricidad de la rueda y sugiere cómo montarla en el buje del vehículo antes de apretar los tornillos, con el fin de eliminar las vibraciones directamente durante el montaje en el vehículo.

CONTROL WEIGHT EVO



Reduzca hasta un 20% los tiempos de trabajo y hasta un 30% el uso de contrapesos, con beneficios económicos y medioambientales inmediatos. Gracias a los tres contadores en pantalla, puede monitorear en tiempo real los ahorros en peso, tiempo y dinero.



Más eficiencia, menos desperdicios, cero complicaciones

ACCESORIOS INCLUIDOS



Panel inclinado
Protector de rueda
ahorra espacio

Puertos
USB y LAN





WE NEXT


El B 355 EVO TOUCH está preparado para la plataforma digital Nexion, el sistema inteligente de conexión y gestión digital de los equipos en el taller.

ACCESORIOS BAJO PEDIDO



1	SMD Detector sonar sin contacto
2	RRO RUN-OUT KIT La S 75X C Touchscreen puede convertirse en un modelo con funciones de diagnóstico mediante el kit RRO especial (bajo pedido). De serie con RRO, el programa BESTFIT que detecta el punto de máxima excentricidad de la rueda.
3	SL-Ø (automático) y SL-R (manual) que eliminan el esfuerzo del operador, aceleran las operaciones diarias y garantizan un centrado perfecto.
4	Impresora USB A4 a color de inyección de tinta
5	Soporte para impresora
6	HPC Set de 8 casquillos doble cara de baja conicidad y alta precisión
7	Columna de soporte RAL 7016 para 8 casquillos doble cara HPC
8	Kit dispensador para contrapesos adhesivos
9	Bobina de contrapesos adhesivos Rollo de hierro (5 g x 1200 uds)

DADOS TÉCNICOS

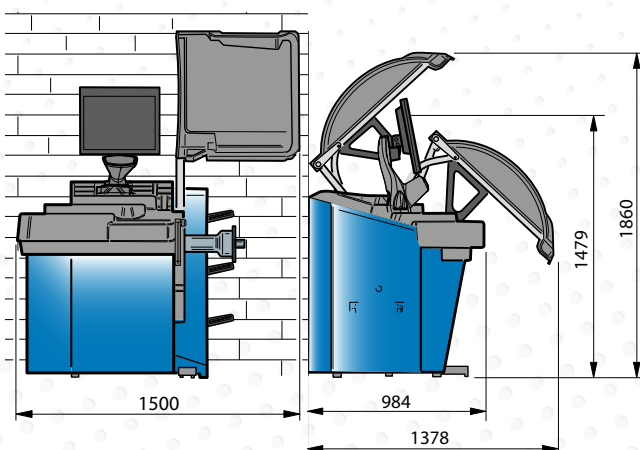

Alimentación	100/230V-1Ph-50/60Hz
Potencia absorbida	400 W
Velocidad de equilibrado	75 - 85 - 98 rpm
Valor máximo de desequilibrio	999 g - 35,3 oz
Resolución	1 g - 0,0353 oz
Tiempo medio de medición	5,5 s
Diámetro del eje	40 mm - 1,57"
Ancho de llanta ajustable	1.5" ÷ 20"
Diámetro de llanta ajustable	1" ÷ 35"
Diámetro de llanta medible	10" ÷ 28"
Ancho máximo de rueda (con protección)	600 mm (23,6")
Diámetro máximo de rueda (con protección)	1117 mm (44")
Distancia máxima rueda/máquina	275 mm (10,82")
Peso de la rueda	85 kg
Peso de la máquina	145 kg
Presión de aire comprimido (B 355 C)	7 ÷ 10 bar (105 ÷ 165 psi)

Fotografías, características y datos técnicos no son vinculantes, pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.



NEXION S.p.A.
www.hpa-faip.it - info@hpa-faip.it

DPSF000767 11/2025