

B 355 C - B 355 Evo Touch



Équilibreuse électronique pour roues
de voitures, camionnettes et motos



Équilibruse électronique équipée d'un moniteur tactile, d'une protection de roue compacte et d'un large couvercle porte-masses, adaptée aux roues de voitures, de fourgons et de motos avec un diamètre de jante jusqu'à 28" et un poids maximal de 85 kg. Disponible avec blocage manuel ou blocage automatique Pneulock pour des opérations plus rapides et une précision de centrage sans compromis.

TOUCHSCREEN

- **L'interface graphique** et la technologie tactile simplifient et accélèrent les opérations ainsi que la sélection des programmes de travail.



AUTOSEL EVO PRO

Jauge numérique intelligente avec acquisition automatique du diamètre et de la distance. Grâce à la nouvelle fonction **Autosel Evo Pro**, le programme d'équilibrage s'active automatiquement, éliminant toute sélection manuelle et rendant l'utilisation plus rapide et intuitive.

Lors de la mémorisation, le système **guide l'opérateur** dans le choix des plans intérieurs de la jante.

AUTOMATIC POSITIONING & LED LIGHT

À la fin du lancement, la roue est freinée et positionnée automatiquement pour l'équilibrage (RPA).

L'éclairage LED intégré illumine la zone de travail pour faciliter le nettoyage de la jante et l'application des contrepoids.



LASER DOT

Trois systèmes pour le positionnement des poids adhésifs : placement extrêmement rapide avec le pointeur LASER DOT, avec le clip porte-poids, ou manuellement à 12 heures.



SMD (OPTIONAL)

Capteur sonar pour la mesure automatique sans contact.


TYRE SET CONTROL

Outil spécial de diagnostic du train de roues du véhicule : une fois toutes les roues enregistrées, le B 355 Evo Touch propose le meilleur positionnement sur le véhicule pour favoriser le confort et la sécurité.



SONAR RUN-OUT & BEST FIT (en option)

Système de diagnostic de l'excentricité radiale de la roue, cause de vibrations non résolues par un simple équilibrage.

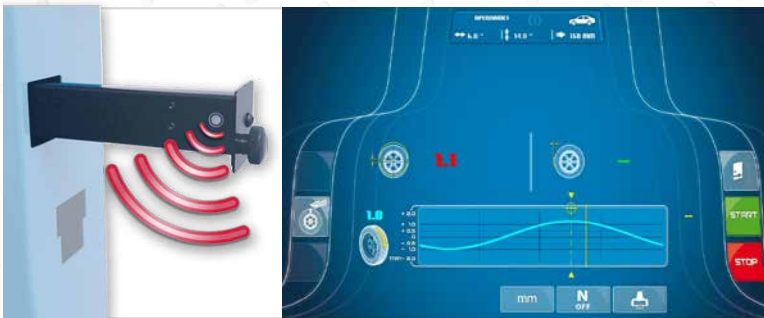

La présence du capteur sonar RUN-OUT active automatiquement la nouvelle fonction logicielle BEST FIT, qui indique à l'écran le point d'excentricité maximale de la roue et suggère comment la monter sur le moyeu du véhicule avant le serrage des boulons, afin d'éliminer les vibrations dès l'installation.

CONTROL WEIGHT EVO



Réduisez jusqu'à 20 % le temps de travail et jusqu'à 30 % l'utilisation de contrepoids, avec des avantages économiques et environnementaux immédiats. Un programme conçu pour ceux qui souhaitent un équilibrage plus rapide et durable. Grâce aux trois compteurs à l'écran, vous pouvez suivre en temps réel les économies réalisées en poids, temps et argent.




Plus d'efficacité, moins de gaspillage, zéro complication

ACCESSOIRES D'ORIGINE



Panneau avant incliné
Carter de roue gain de place

Ports
USB et LAN

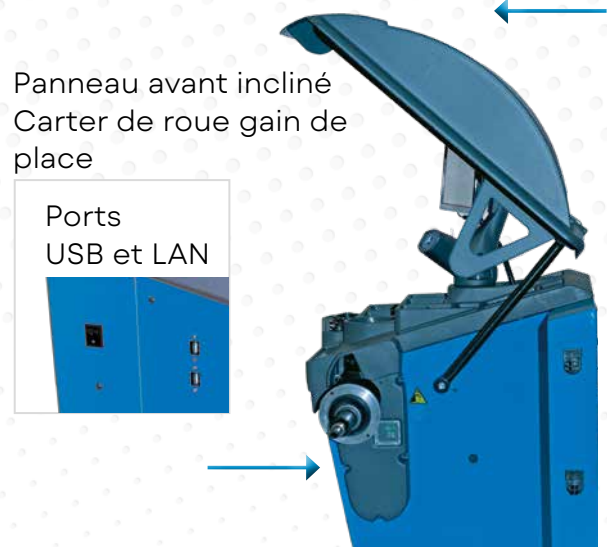



WE NEXT


Le B 355 EVO TOUCH est prêt pour la plateforme digitale Nexion, le système intelligent de connexion et de gestion des équipements en atelier

ACCESSOIRES ON DEMAND



1	SMD Détecteur sonar sans contact
2	RRO RUN-OUT KIT : le B 355 EVO TOUCH peut devenir un modèle avec fonctions de diagnostic grâce au kit RRO spécial (en option). Inclus de série avec RRO : le programme BEST FIT qui détecte le point d'excentricité maximale de la roue..
3	SL-Ø (automatique) et SL-R (manuel) réduisent l'effort de l'opérateur, accélèrent les opérations quotidiennes et garantissent un centrage parfait.
4	Imprimante couleur A4 à jet d'encre USB
5	Support pour imprimante
6	HPC Kit de 8 bagues double-face à faible conicité et haute précision
7	Colonna di supporto AL 7016 pour 8 bagues HPC double-face
8	Kit distributeur de poids adhésifs
9	Bobine de poids adhésifs Rouleau en fer (5 g x 1200 pcs)

DONNÉES TECHNIQUES

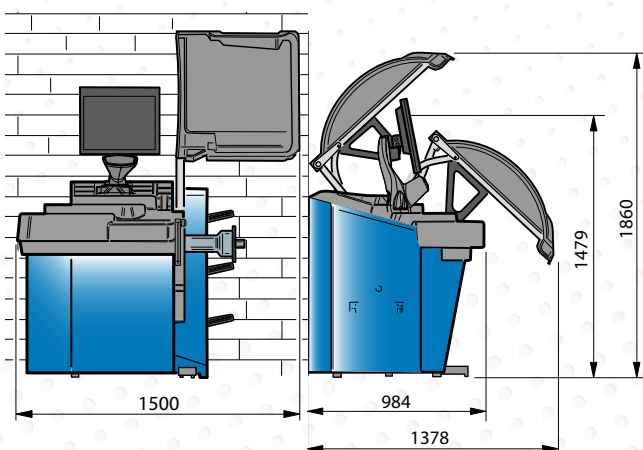

Alimentation	100/230V-1Ph-50/60Hz
Puissance absorbée	400 W
Vitesse d'équilibrage	75 - 85 - 98 rpm
Valeur maximale de déséquilibre	999 g - 35,3 oz
Résolution	1 g - 0,0353 oz
Temps moyen de mesure	5,5 s
Diamètre de l'arbre	40 mm - 1,57"
Largeur de jante réglable	1.5" ÷ 20"
Diamètre de jante réglable	1" ÷ 35"
Diamètre de jante mesurable	10" ÷ 28"
Largeur maximale de la roue (avec protection)	600 mm (23,6")
Diamètre maximal de la roue (avec protection)	1117 mm (44")
Distance maximale roue/machine	275 mm (10,82")
Poids de la roue	85 kg
Poids de la machine	145 kg
Pression d'air comprimé (B 355 C)	7 ÷ 10 bar (105 ÷ 165 psi)

Photographies, caractéristiques et données techniques ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées sans préavis.



NEXION S.p.A.

www.hpa-faip.it - info@hpa-faip.it

DPSF000765 11/2025