

B 355 C - B 355 Evo Touch



Equilibratrice avanzata
Semi-automatica Touchscreen



Equilibratrice elettronica dotata di monitor Touchscreen, protezione ruota salva-spazio ed ampio coperchio porta-pesi per ruote auto, furgoni e moto aventi diametro cerchio fino a 28" e peso massimo di 85 Kg. Disponibile con bloccaggio manuale o con bloccaggio automatico Pneulock per operazioni più veloci e una precisione di centraggio senza compromessi.

TOUCHSCREEN

- L'interfaccia grafica e la tecnologia touchscreen semplificano e velocizzano le operazioni e la selezione dei programmi di lavoro.



AUTOSEL EVO PRO

Calibro digitale intelligente con acquisizione automatica di diametro e distanza. Grazie alla nuova funzione **Autosel Evo Pro**, il programma di equilibratura si attiva automaticamente, eliminando ogni selezione manuale e rendendo l'uso più rapido e intuitivo.

Durante la memorizzazione, il sistema **guida l'operatore** nella scelta dei piani interni del cerchio.



AUTOMATIC POSITIONING & LED LIGHT

A fine lancio la ruota viene frenata e portata automaticamente in posizione di equilibratura (RPA).

L'illuminatore led integrato illumina l'area di lavoro per facilitare le operazioni di pulizia del cerchione e l'applicazione dei contrappesi.



LASER DOT

Tre sistemi per il posizionamento dei pesi adesivi: con estrema velocità utilizzando il puntatore LASER DOT, con clip portapesi, o manualmente a ore 12.



SMD (OPTIONAL)

Sensore sonar per la misura automatica della larghezza ruota senza contatto.


TYRE SET CONTROL

Speciale strumento di diagnosi del treno di ruote del veicolo. Una volta memorizzate tutte le ruote, B 355 Evo Touch propone come meglio posizionarle sul veicolo **favorendo il comfort e la sicurezza** del veicolo.



SONAR RUN-OUT & BEST FIT (a richiesta)

Sistema di diagnosi dell'eccentricità radiale della ruota causa di vibrazioni non risolvibili con la semplice equilibratura.

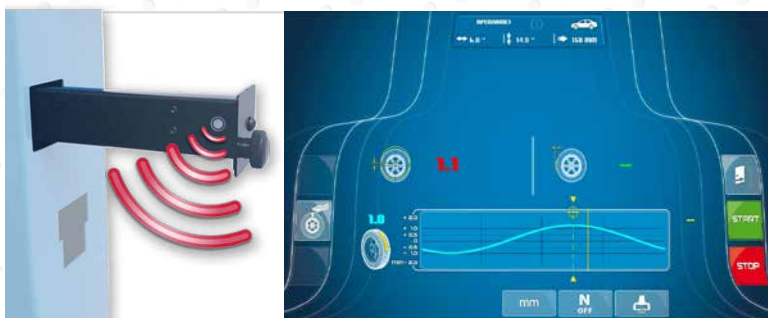

La presenza del sensore sonar RUN-OUT attiva automaticamente la nuova funzione software BESTFIT che **indica a video il punto di maggiore eccentricità della ruota e suggerisce come montarla** sul mozzo del veicolo, prima del serraggio dei bulloni, al fine di annullare le vibrazioni direttamente in fase di montaggio sul veicolo.

CONTROL WEIGHT EVO



Riduci fino al 20% i tempi di lavoro e fino al 30% l'uso di contrappesi, con vantaggi economici e ambientali immediati. Un programma pensato per chi punta a un'equilibratura più rapida, e sostenibile. Grazie ai tre contatori a schermo, monitori in tempo reale i risparmi ottenuti in peso, tempo e denaro.



Più efficienza, meno sprechi, zero complicazioni

ACCESSORI IN DOTAZIONE



Frontale inclinato
Carter ruota salvaspazio

Porte
USB e LAN





WE NEXT


B 355 EVO TOUCH è predisposta per la piattaforma digitale Nexion, il sistema di connessione e gestione digitale intelligente delle attrezzature in officina.

ACCESSORI A RICHIESTA



1	SMD Rilevatore sonar senza contatto
2	RRO RUN-OUT KIT La B 355 EVO TOUCH può diventare un modello con funzioni diagnostiche con lo speciale RRO kit (a richiesta). Di serie con RRO il programma BESTFIT che rileva il punto di maggior eccentricità della ruota.
3	SL-Ø (automatico) e SL-R (manuale) che annullano lo sforzo dell'operatore, velocizzano le operazioni quotidiane e garantiscono un centraggio perfetto.
4	Stampante USB A4 a colori getto di inchiostro
5	Supporto stampante
6	HPC Set di 8 boccole bifronte a bassa conicità e alta precisione
7	Colonna di supporto RAL 7016 per 8 boccole bifronte HPC
8	Kit dispenser per contrappesi adesivi
9	Bobina contrappesi adesivi Rotolo in ferro (5 g x 1200 pz)

DATI TECNICI

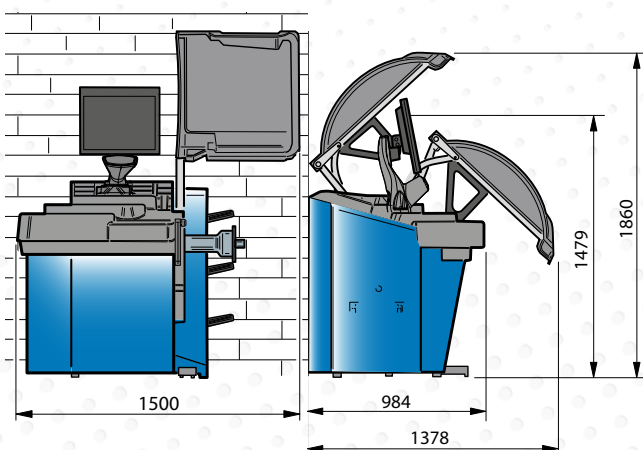

Alimentazione	100/230V-1Ph-50/60Hz
Potenza assorbita	400 W
Velocità di equilibratura	75 - 85 - 98 rpm
Massimo valore squilibrio	999 g - 35,3 oz
Risoluzione	1 g - 0,0353 oz
Tempo medio di misura	5,5 s
Diametro albero	40 mm - 1,57"
Larghezza cerchio impostabile	1.5" ÷ 20"
Diametro cerchio impostabile	1" ÷ 35"
Diametro cerchio misurabile	10" ÷ 28"
Larghezza massima ruota (con protezione)	600 mm (23,6")
Diametro massimo ruota (con protezione)	1117 mm (44")
Distanza massima ruota/macchina	275 mm (10,82")
Peso ruota	85 kg
Peso macchina	145 kg
Pressione aria compressa (B 355 C)	7 ÷ 10 bar (105 ÷ 165 psi)

Fotografie, caratteristiche ed i dati tecnici non sono vincolanti, possono subire modifiche senza preavviso.



NEXION S.p.A.

www.hpa-faip.it - info@hpa-faip.it

DPSF000763 11/2025