


ELEKTROMECHANISCHE HEBEBÜHNE MIT TRAGKONSTRUKTION, NIEDRIGE AUSFÜHRUNG



3000

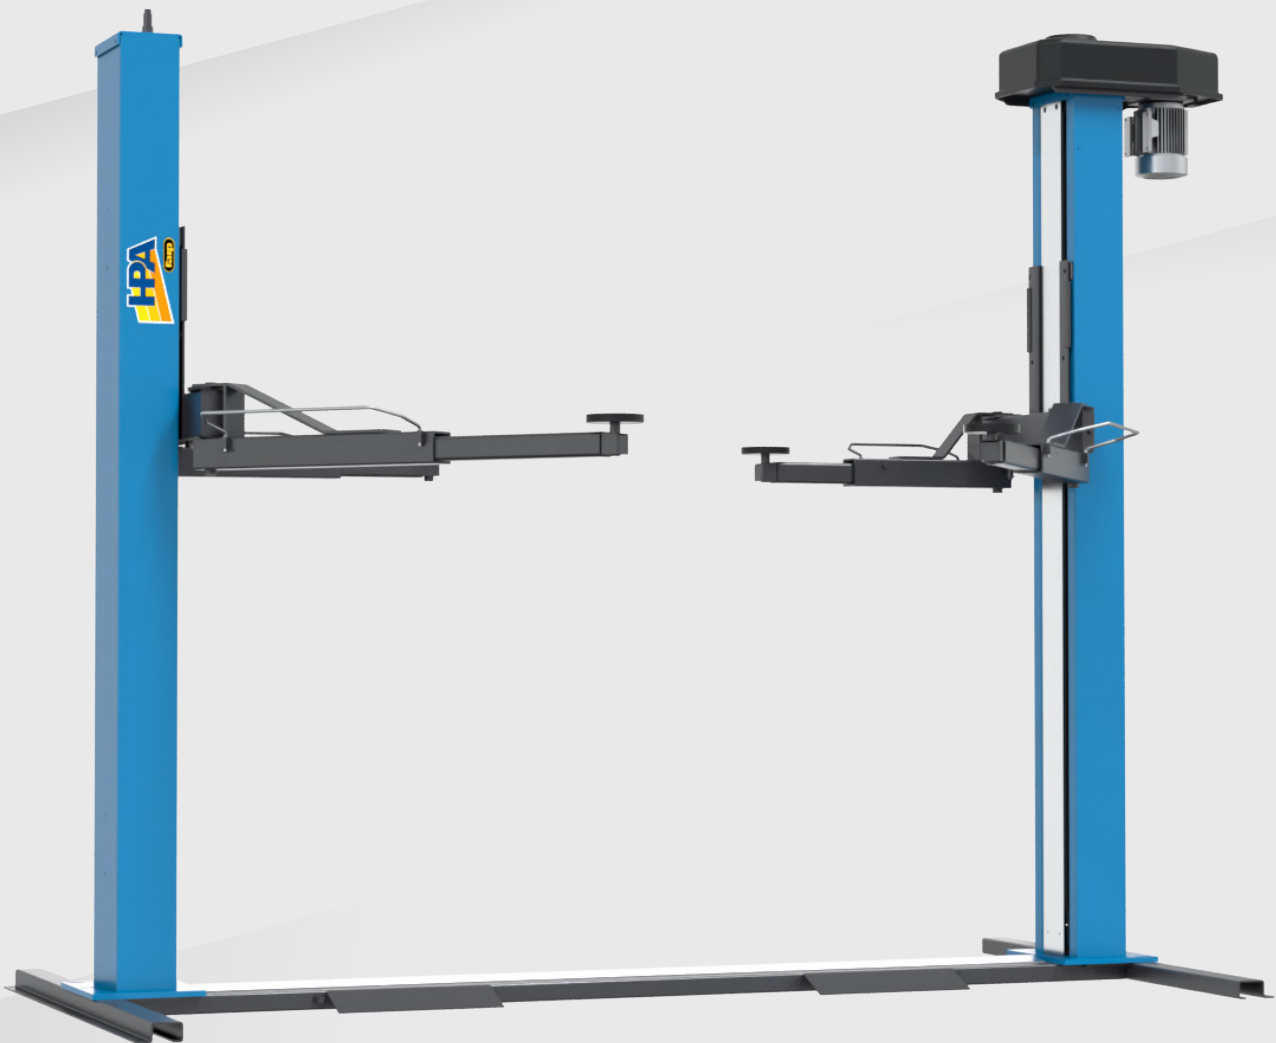

TECHISCHE DATEN

Tragfähigkeit max.	3000 Kg
Motorleistung	3,6 kW
Stromversorgung	230/400 V - 3Ph - 50/60 Hz

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Säulen: Höhe Steifheit
- Hubschlitten: Auf GSM(BM) fohrungen
- Armen: Austauschbar
- Kette: Doppelführung
- Grundrahmen: Zerlegbar
- Schnecke-Verschleisskontroll

EMPFOHLENES ZUBEHÖR



8-43100165

Set aus 4
Scherenhebebühnen-Pads



8-43100153

Set mit Auflagekissen
(4 Stück) h=150 mm

8-43100154

Set mit Auflagekissen
(4 Stück) h=200 mm

ABMESSUNGEN

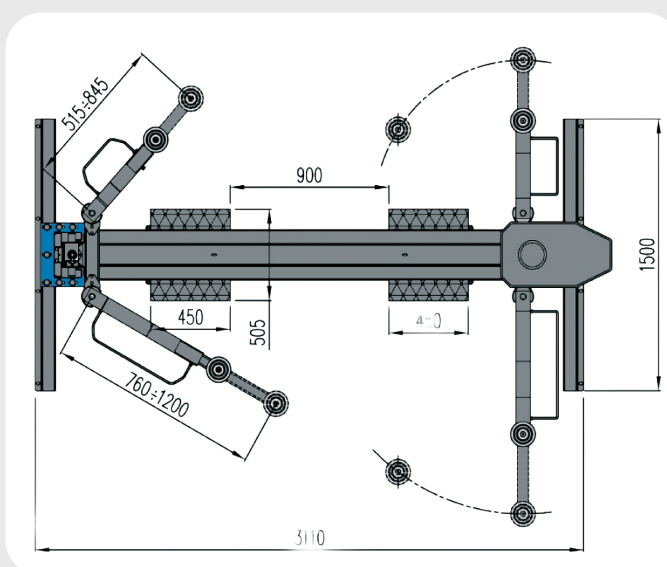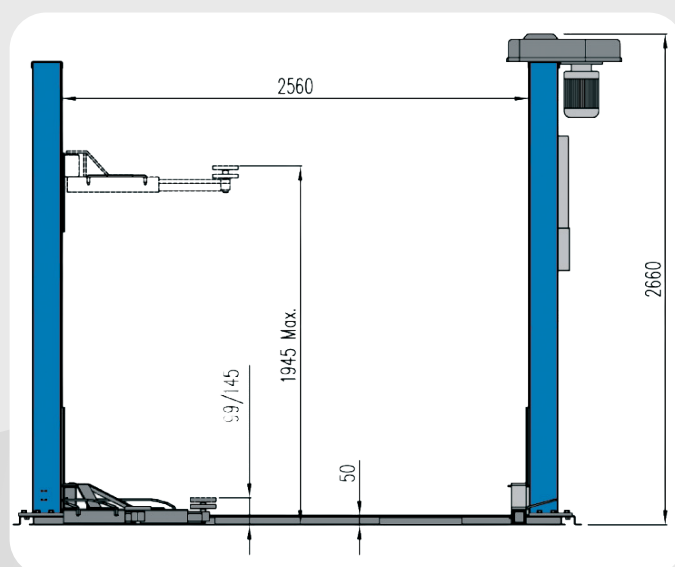

*Für weitere Informationen schlagen Sie bitte im Gesamtkatalog des Zubehörs nach.



www.hpa-faip.it

HPA-FAIP ist eine Marke der NEXION SpA Gruppe

Via Strada Statale 468, 9 - 42015 Correggio (RE)

Betriebsstätte: Via Dinazzano, 4 - 42015 Prato di Correggio (RE) Italy

+39 0522 736087 | info@hpa-faip.it

