

P2C 245 C B



P2C 235 C B

Elektrohydraulische 2-Säulen-Hebebühnen
für niedrige Decken mit Untersatz
für Erdverbindung



4500

3500



HPA

Faip






Elektrohydraulische 2-Säulen-Hebebühnen für niedrige Decken mit Untersatz für Erdverbindung.

Nachfluchten der beiden Schlitten über Metallseile, die eine **optimale Synchronisierung** der Schlitten garantieren.


3-stufige asymmetrische Teleskop-Armen.



Intern verstärkte Säulenstruktur zur Reduzierung der Biegung und interne Kabelführung.



Doppelgewinde für großen vertikalen Einstellbereich der Auflage (95±180 mm)



Türenschtutzgummis. Drehstopp der Arme in **Zahnsegmenten.**



Vier **asymmetrische, 3-stufige Arme.** Sehr dünne letzte Verlängerung (30 mm) für die Aufnahme niedrig gelegter Fahrzeuge.


TECHNISCHE DATEN

| | P2C 245 CB | P2C 235 CB |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|
| Tragfähigkeit Hebebühne | 4500 kg | 3500 kg |
| Hebezeit | 40 s | 40 s |
| Motor | 400/230V-3kW-3ph-50 Hz | 400/230V-3kW-3ph-50 Hz |
| Max. Hubhöhe | 2003 mm | 2003 mm |
| Mindesthubhöhe des Radfreihebers | 100 mm | 100 mm |

AUSSTATTUNG

- Mechanischer Auflagevorrichtung der Schlitten auf jeder Säule, die maximale Arbeitssicherheit garantiert.
- Zwei Sätzen Auflagenverlängerungen.

AUF ANFRAGE

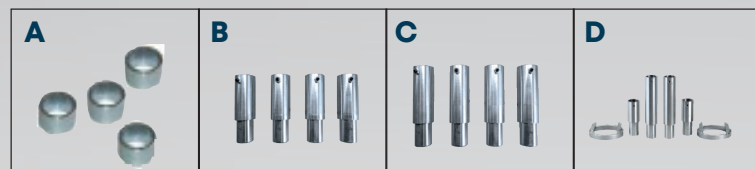



A - 8-43300021 Kit mit 4 Distanzstücken für Armauflagen, H=35 mm

B - 8-43300014 Kit mit 4 Distanzstücken für Armauflagen, H=80 mm

C - 8-43300015 Kit mit 4 Distanzstücken für Armauflagen, H=140 mm

D - 8-43300016 Kit mit 4 Adaptern für Mercedes Sprinter

DIMENSIONI

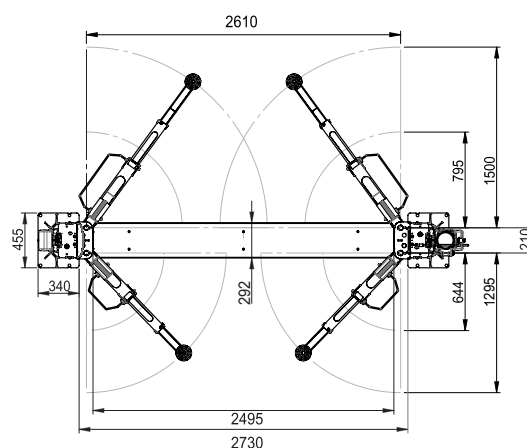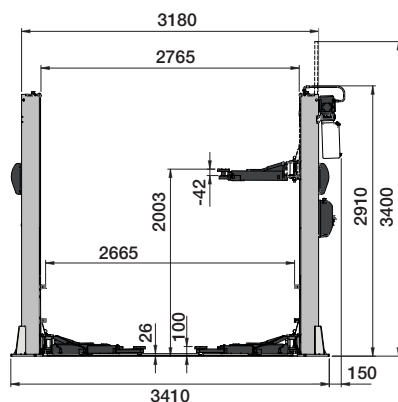

Die Fotografien, die angegebenen Eigenschaften und die technischen Daten sind nicht verbindlich und können ohne Vorankündigung geändert werden.



NEXION S.p.A.
www.hpa-faip.it - info@hpa-faip.it

Designed in
ITALY