

PG8FW



NUOVO banco prova giochi
per veicoli $\leq 3,5$ t e $>3,5$ t

Classe 1,2



**Nuove funzionalità
che portano
all'esecuzione di una
ancor più accurata
modalità di verifica
dei giochi!**

NUOVA VERSIONE IT

Nuova versione di banco prova giochi ad
8 modalità di funzionamento



NUOVA VERSIONE IT


Il banco soddisfa la **direttiva europea 2014/45 UE** ed é omologato per i veicoli $\leq 3,5$ t (ai sensi della circolare Prot. 88/95-Classe 1) e per i veicoli $> 3,5$ t (ai sensi del DD n. 330-Classe 2)

NUOVA CENTRALINA IDRAULICA





GESTIONE A PLC

Piastre mobili di grandi dimensioni e comando radio con torcia a led ad alta efficienza

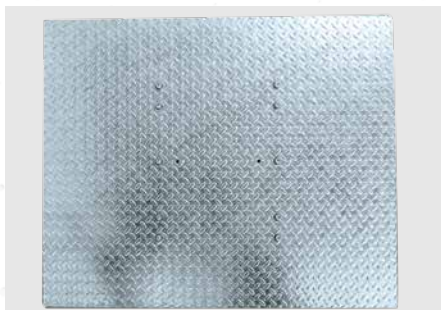

TELAIO

Telaio di montaggio al suolo per una facile installazione

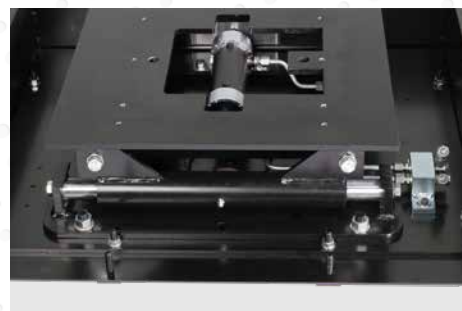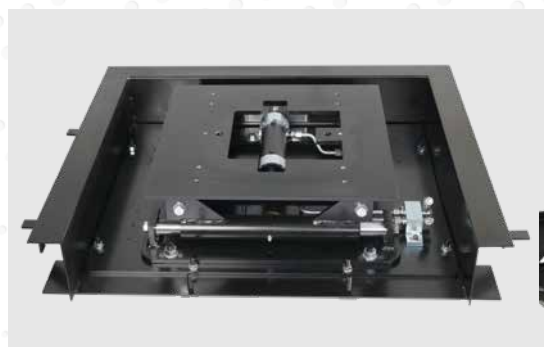

GUIDE

Robuste e affidabili guide di scorrimento

CONNESSIONI IDRAULICHE

Robuste connessioni idrauliche ai cilindri di spostamento



RACCORDI

Pratici raccordi per il collegamento dei tubi idraulici con uscita verso l'esterno.



SENSORI

Sensori di posizione per un preciso funzionamento

DOTAZIONE



TORCIA A LED WIRELESS



PREMIFRENO



BLOCCASTERZO



LIBRETTI METROLOGICI

COMPOSIZIONE DEL PRODOTTO

- A PG8 FW (IT) - BANCO PROVA GIOCHI AD 8 MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO - Torcia via radio, compreso di accessorio premifreno e libretti metrologici**

Accessori obbligatori

- B Kit tubi idraulici 7,5 m**

- C Kit installazione Tipo 1-IT - Kit installazione ad incasso ex novo**

- D Kit installazione Tipo 2-IT Kit installazione a pavimento**

- E Kit installazione Tipo 3-IT Kit di adattamento opera civile preesistente**

Accessori aggiuntivi

Copertura per centralina Copertura metallica per centralina idraulica

Kit tubi idraulici aggiuntivi 3,5 m

Kit lamiere di protezione per tubi idraulici

NOTE IMPORTANTI

Il prodotto si compone obbligatoriamente di A+B + un alternativa tra C, D oppure E

DATI TECNICI

Alimentazione	3 P + T 400 VAC - 50 Hz - 5,5 kW
Peso asse in prova	13.000 kg
Peso asse al passaggio	20.000 kg
Classe di funzionamento	1 - Per veicoli di massa complessiva $\leq 3,5$ t (M1, N1) 2 - Per veicoli di massa complessiva $>3,5$ t (cat. M2, M3, N2, N3, O3, O4), peso asse 13000 kg
Organo di comando	Torcia wireless
Lampada	LED >1 klux 1m
Spinta per ogni piastra	52.100 N
Velocità di spostamento	6,3 cm/sec (1000 kg)
Corsa per ogni piastra	52 mm
Coefficiente aderenza	0,75
8 modalità di funzionamento	piastra singola/doppia - zero centrale - tutta corsa - 4 movimenti
Pressione idraulica di funzionamento	215 bar
Dimensioni piastre	860 x 995 mm