

# **SUPERLIFT 55/XC**

# **SUPERLIFT 45/XC**

Elevador electrohidráulico  
de tijera bajo rueda



**5500** **4500**  
 

# **HPA**

**Faip**



Elevador electrohidráulico de tijera bajo rueda, para el control alineador geométrico “CT”, es decir con:

- plataformas oscilantes traseras y cavidades platos giratorios delanteros.
- elevador auxiliar libre rueda “LT”.

Disponible en las versiones:

**Superlift 55/XC CT LT - Superlift 55/XC CT - Superlift 55/XC**

**Superlift 45/XC CT LT - Superlift 45/XC CT - Superlift 45/XC**




**1. “Lift-table” con doble cilindro de elevación** para garantizar un continuo paralelismo de elevación.

**2.** Central de mando con pocas **teclas esenciales e iconos funcionales** claros e intuitivos.

**3.** Las versiones para alineador ruedas de la gama incluyen la posibilidad de **regular el bastidor de base.**



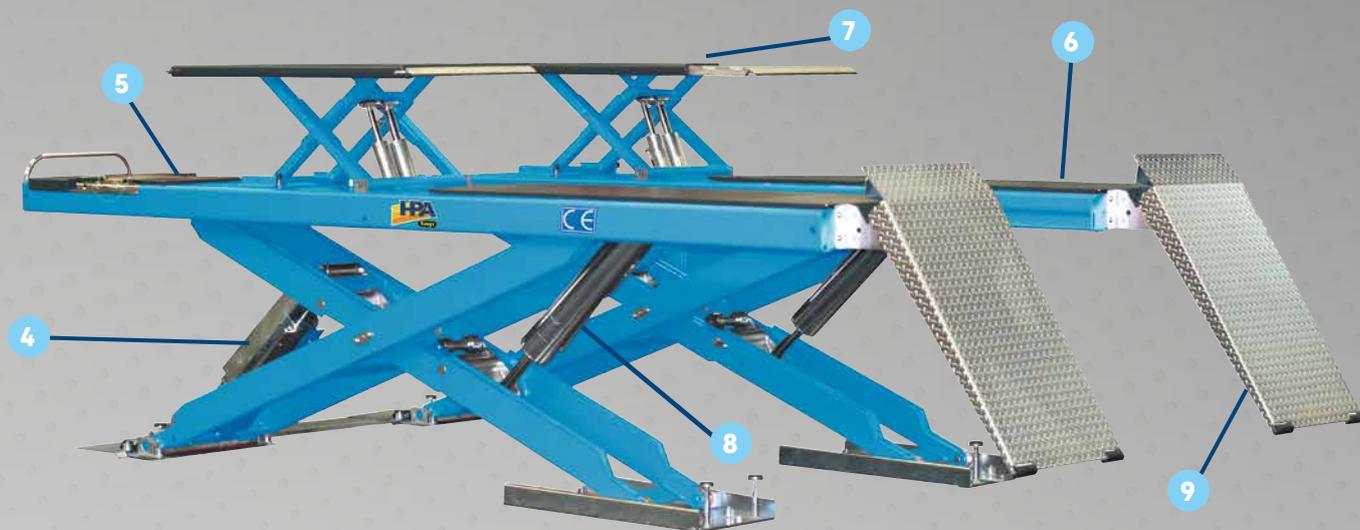

**4. Cremalleras de estacionamiento ajustables,** ideales para regulaciones precisas en caso de control alineador geométrico.



**5. Cavity para plato giratorio ajustable.**



**6. Plataformas oscilantes** con bloqueo neumático desde central.



**7. Lift-table con doble cilindro de elevación y dobles extensiones** delanteras y traseras para mayor flexibilidad en la toma de los puntos de elevación, no es necesario ningún movimiento del vehículo en el elevador.



**8. Doble mecanismo de palancas de elevación** para garantizar un continuo paralelismo de elevación.



**9. Fácil subida del vehículo** con **rampas cortas y sólidas** gracias a la altura muy reducida.





## DATOS TÉCNICOS



	55/XC	45/XC
Portata sollevatore principale	5500 kg	4500 kg
Portata "LT"	4000 kg	4000 kg
Tempo di salita	45 s	45 s
Motore	400/230V - 3kW - 3ph - 50 /60 Hz	400/230V - 3kW - 3ph - 50 /60 Hz
Altezza max. sollevamento principale	2010 / 2030 / 2090 mm	2010 / 2030 / 2090 mm
Altezza max. sollevamento "LT"	411 mm	411 mm
Altezza minima sollevatore	165 / 185 / 240 mm	165 / 185 / 240 mm
Lunghezza pedana	4608 / 5208 mm	4208 mm

## DOTACIÓN


- Sistema de nivelación automático de las plataformas gracias al circuito hidráulico master/slave.
- Casquillos autolubrificantes en todas las partes giratorias.
- Set de 4 topes de goma.
- Par de travesaños topes de goma para todoterreno.
- Kit para instalación empotrada.

## DIMENSIONES




### S.LIFT 55-45/XC CT LT

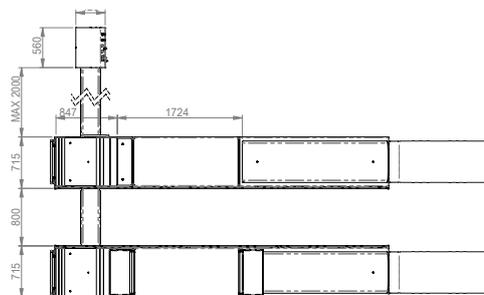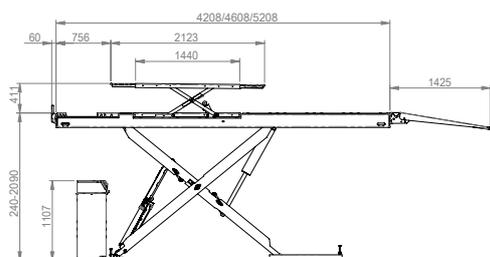

### S.LIFT 55-45/XC CT

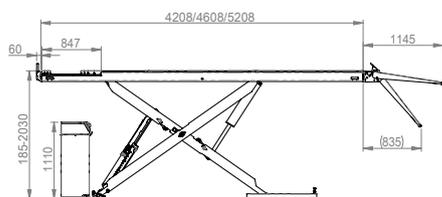

### S.LIFT 55-45/XC

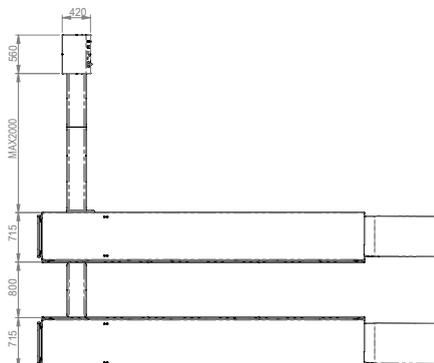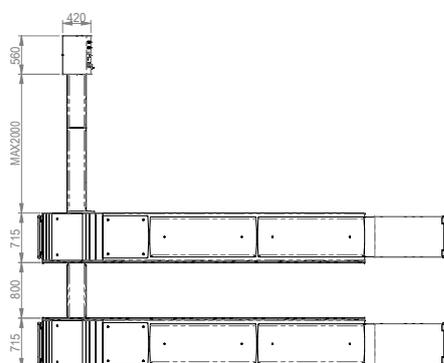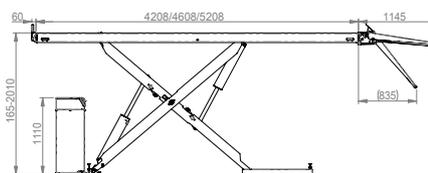

Las fotografías, las características y los datos técnicos no son vinculantes y pueden modificarse sin previo aviso.



NEXION S.p.A.  
www.hpa-faip.it - info@hpa-faip.it



Designed in  
ITALY