

# M 322 Bike



Smontagomme realizzato appositamente per moto, scooter e Quad

**Robustezza e grande versatilità ne fanno lo strumento ideale per gli specialisti del settore**

Capacità di bloccaggio da 4" a 26"

Braccio a bandiera estremamente polivalente

Paletta stallonatrice dedicata per ruote moto



# HPA


Faip



**SMONTAGOMME SEMI-AUTOMATICO** con **braccio a bandiera estremamente polivalente** in ambito **ruote moto, scooter, go-kart e ad alto profilo come le ruote Quad**.

Grande attenzione è stata riservata al sistema di bloccaggio ruota.

Sia le griffe standard che quelle speciali permettono un corretto bloccaggio e la salvaguardia del profilo cerchio. La struttura dello smontagomme è volutamente di derivazione smontagomme vettura proprio per offrire maggior robustezza e performances.

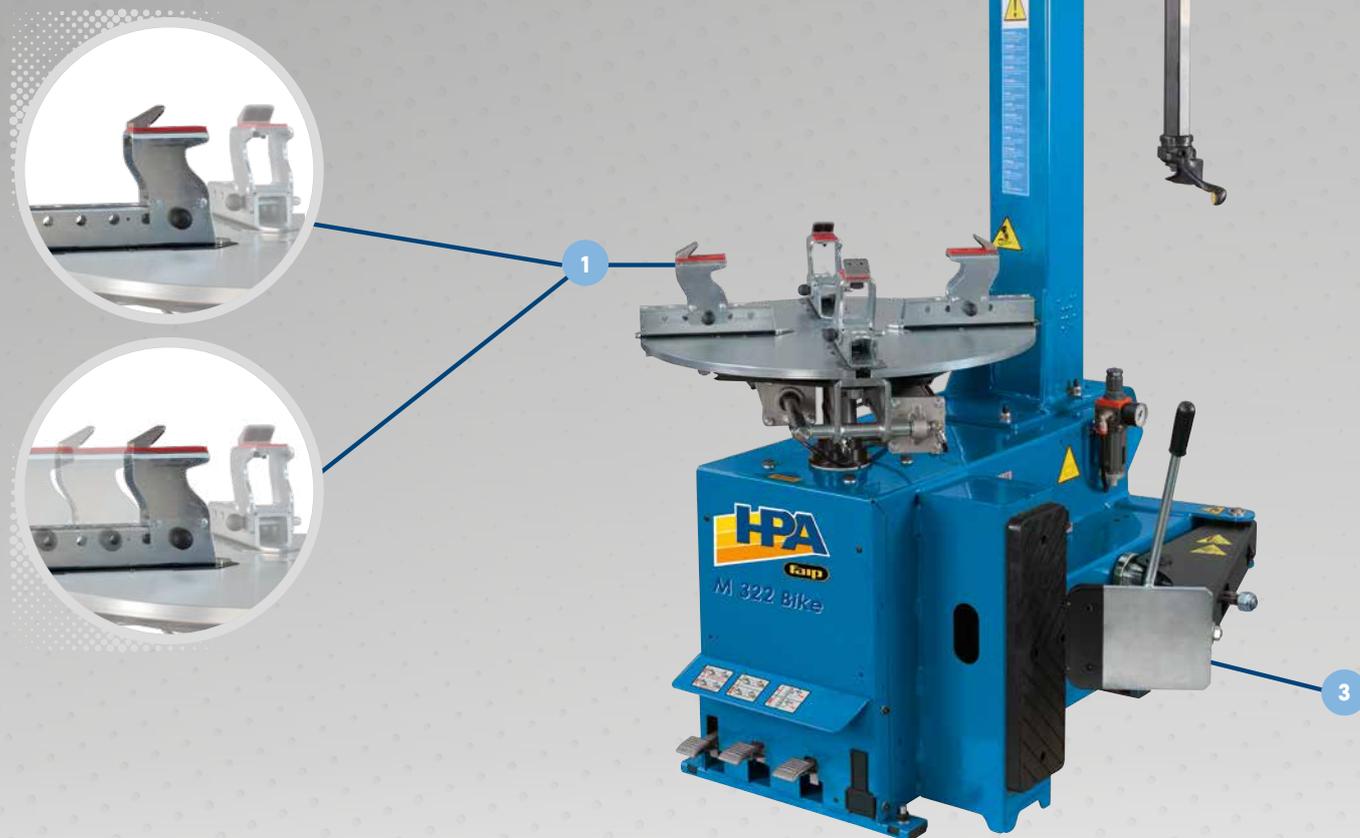

### 1. PIATTO AUTOCENTRANTE CON NUOVE GRIFFE MODULABILI



Nuovo sistema di bloccaggio modulare con **protezioni plastiche** sia per l'appoggio cerchio che per la parte bloccante sul profilo.

#### SET UP 4"


per bloccare ruote fino a 4"



#### ENDURO

#### SCOOTER



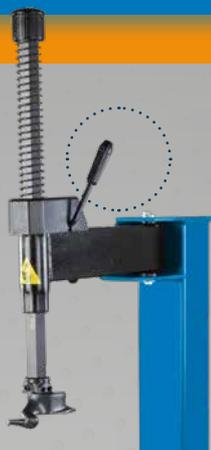

## 2. BRACCIO OPERANTE

É estremamente semplice nel suo utilizzo e robusto allo stesso tempo. La tecnologia derivante dal mondo vettura garantisce ottime performances. La regolazione del diametro cerchio avviene manualmente grazie all'utilizzo della **manopola dedicata**. La torretta viene poi bloccata tramite la **leva** all'estremità del braccio verticale.

## 3. PALETTA STALLONATRICE

Nuovo stallonatore dedicato con **paletta ridotta e profilata** proprio per cerchi **moto-scooter**. Sempre disponibile la protezione in plastica per non segnare i cerchi.



## ACCESSORI CONSIGLIATI



### 8-11100463 PIATTAFORMA REMOVIBILE PER RUOTA MOTO

Rialzo per posizionare perfettamente le ruote di piccolo diametro rispetto alla paletta stallonatrice. Dotato di manopola per il fissaggio al corpo macchina



### 8-11120032 HELP DEVICE BPL

Regolabile in altezza , si limita alla sola fase di pressione del tallone dello pneumatico dall'alto



8-11400329  
TPA-Wing – Kit torretta completa in plastica con adattatore

### 8-11100461 KIT GRIFFE AUTOCENTRANTE MOTO RACING 8" - 26"



**ALTO PROFILO -  
RAGGI SPORGENTI**

### 8-11100462 KIT GRIFFE AUTOCENTRANTE ATV 5" - 18"




**QUAD - ATV**



## DATI TECNICI

<b>Autocentrante</b>	
capacità di bloccaggio cerchi	4" ÷ 26"
diametro massimo pneumatico	980 mm (38,5")
larghezza massima pneumatico	305 mm (12")
coppia di rotazione	1200 Nm (400V 3ph)
velocità di rotazione	8,5 rpm
altezza da terra	665 mm
<b>Stallonatore</b>	
apertura massima	320 mm
forza paletta	15.500 N - 10Bar
<b>Utensile</b>	
campo di lavoro	4" ÷ 26"
palo	swing arm
<b>Alimentazione</b>	
Tensione di alimentazione	230/400 V - 3Ph - 50 Hz 230V - 1Ph - 60Hz 115 - 1Ph - 60Hz

## INGOMBRI

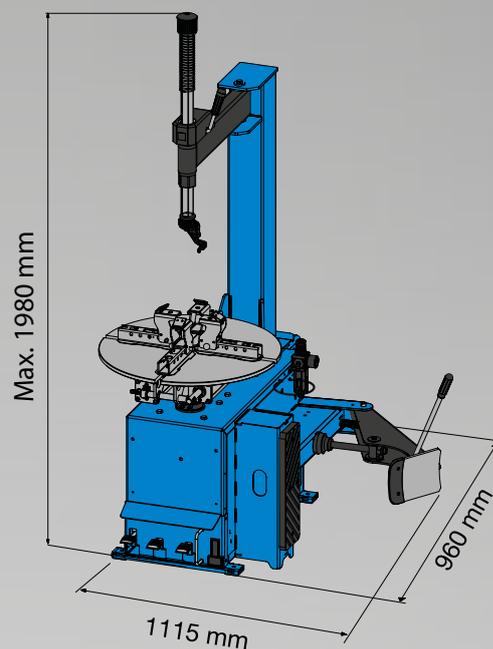

## DOTAZIONE



Fotografie, caratteristiche ed i dati tecnici non sono vincolanti, possono subire modifiche senza preavviso.



NEXION S.p.A.  
[www.hpa-faip.it](http://www.hpa-faip.it) - [info@hpa-faip.it](mailto:info@hpa-faip.it)