


PONT ÉLECTROMÉCANIQUE À PROFIL BAS AVEC BASE



3000

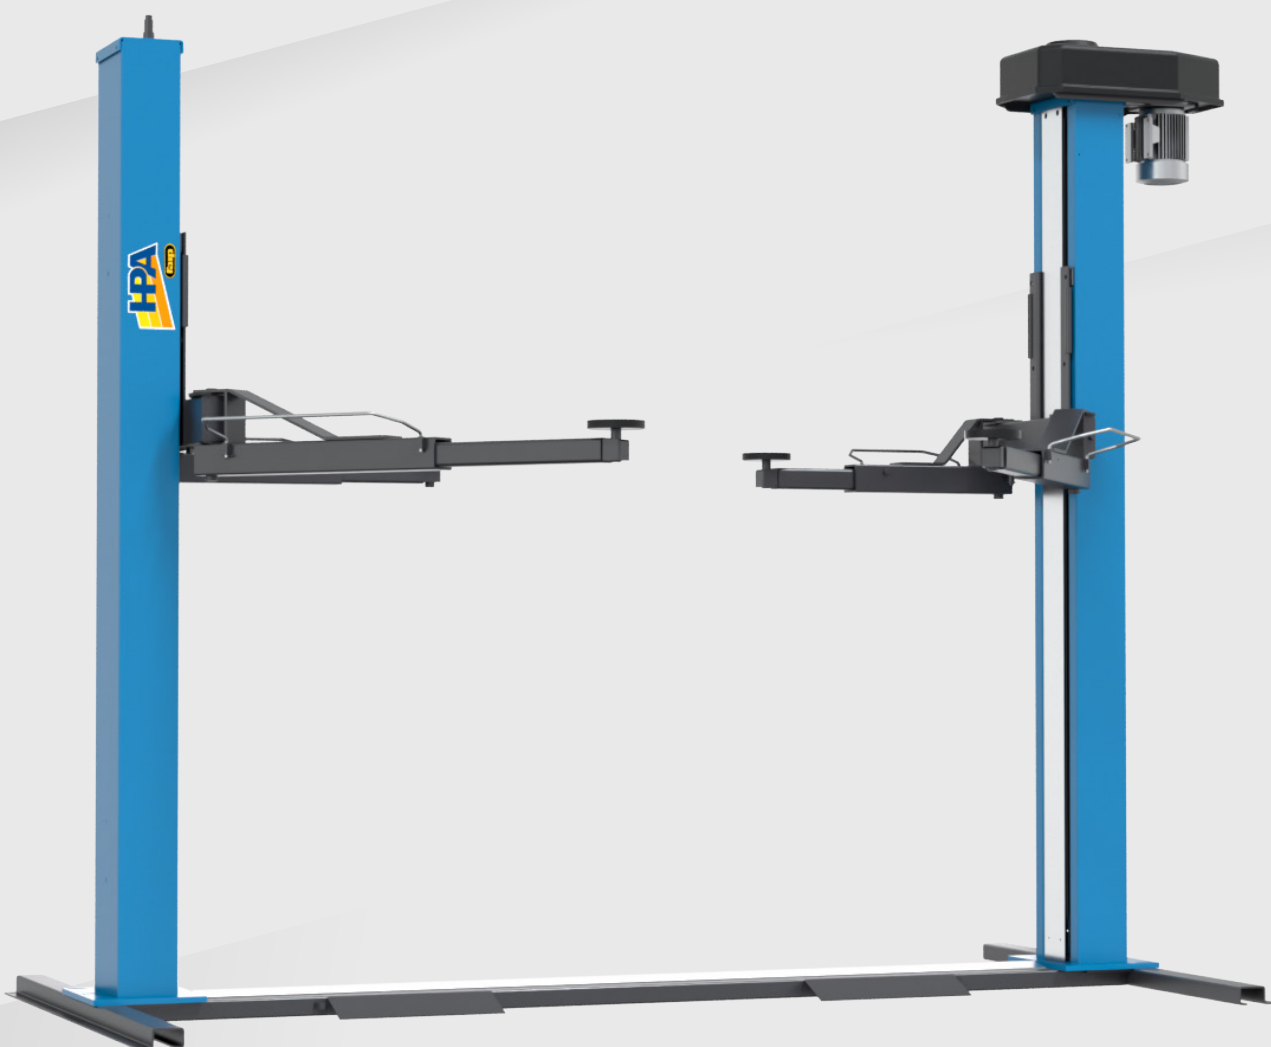

DONNÉES TECHNIQUES

Portée max.	3000 Kg
Puissance du moteur	3,6 kW
Alimentation	230/400 V - 3Ph - 50/60 Hz

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Colonnes: Haute rigidité
- Chariots: Sur guides GSM(BM)
- Bras: Interchangeables
- Chaîne: Guide double
- Base: Démontable
- Contrôle usure écrou

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS





8-43100165
Série de 4 ciseaux tampon

8-43100153
Série de rallonge tampons
(4 pièces) h=150 mm

8-43100154
Série de rallonge tampons
(4 pièces) h=200 mm

DIMENSIONS

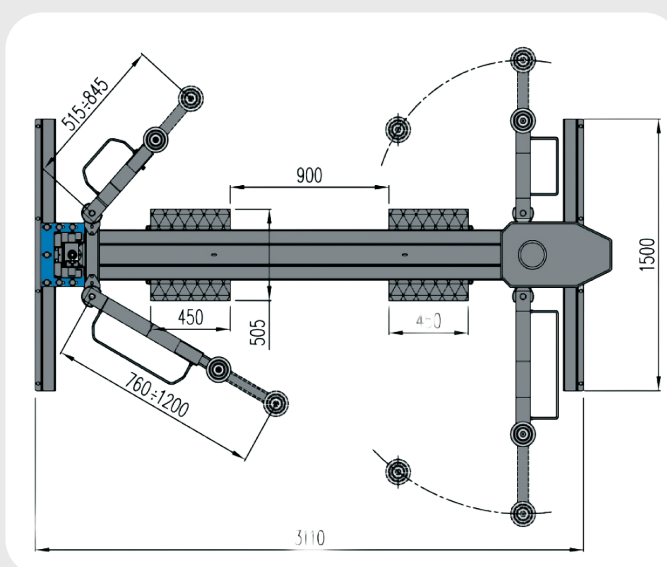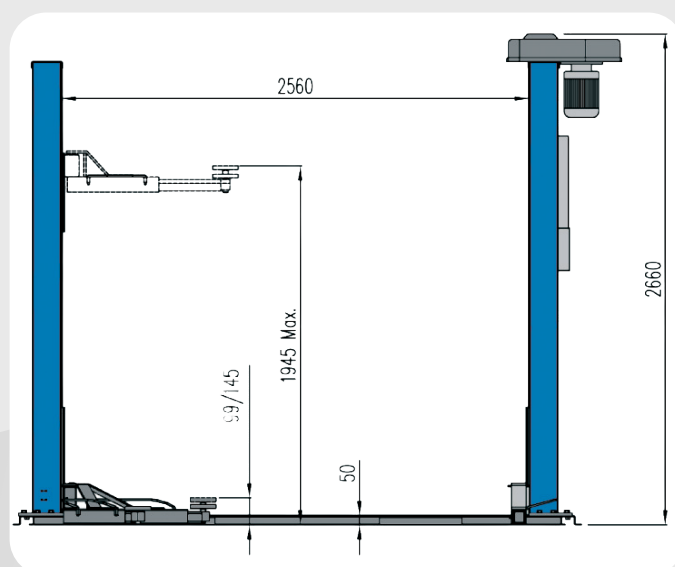

*Pour de plus amples informations, consultez le catalogue complet des accessoires



www.hpa-faip.it

HPA-FAIP ist eine Marke der NEXION SpA gruppe
Via Strada Statale 468, 9 - 42015 Correggio (RE)
Siège opérationnel: Via Dinazzano, 4 - 42015 Prato di Correggio (RE) Italy
+39 0522 736087 | info@hpa-faip.it

